

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข – สอนสุข ด้านทิศตะวันออก
หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก

๑. ความเป็นมา

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ตามสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินกิจการด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข – สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุกตั้งไว้ ๕๒๐,๐๐๐- บาท (ราคากลาง ๕๓๓,๓๖๗.๘๑) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลำดับที่ ๒๔ หน้าที่ ๑๗๙

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มาของประชาชน
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดอุบัติเหตุ
- ๒.๔ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ขอบเขตของงาน

ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข – สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุกตั้งไว้ ๕๒๐,๐๐๐- บาท (ราคากลาง ๕๓๓,๓๖๗.๘๑) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลำดับที่ ๒๔ หน้าที่ ๑๗๙

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข – สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๓๙ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร จำนวน ๕๓๔ ฝา พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้

-๒-

สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๗. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

๘. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๕๒๐,๐๐๐.-บาท(เงินห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนอำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายอิสระ กิ่งนนท์)
รองนายก อบต.

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวอาภาพร ศรีโกตะเพชร)
รองปลัด อบต.โคกสนวน

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายเมธา ขาวสกุล)
นายช่างโยธา

- ความเห็น
- อรรถสิทธิ์ สิทธิเวช

(ลงชื่อ)
(นายอรรถสิทธิ์ สิทธิเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
วันที่

- ข้อพิจารณา
- อรรถสิทธิ์


(ลงชื่อ)
(นายสีหัตถ์ ดวงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
วันที่

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญสุข-สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗

คัดลอกแบบ : นายเมธา ขาวสกุล นายช่างโยธา

ตรวจแบบ : นายกฤษฎา สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗
ตำบลโคกสนวน อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์



สารบัญแบบ

ลำดับ	รายชื่อแบบ	แผนที่	รวม
1.	สารบัญแบบ	A - 01	1/12
2.	แผนที่ตำบลโคกสนวน	A - 02	2/12
3.	แผนที่ตั้งโครงการ	A - 03	3/12
4.	รายการประกอบแบบ	A - 04	4/12
5.	รูปตัดวางระบายน้ำ	A - 05	5/12
6.	แบบแปลนและรูปตัดตามยาว	A - 06	6/12
7.	แบบแปลนและรูปตัดตามยาว	A - 07	7/12
8.	รูปตัดวางระบายน้ำ	A - 08	8/12
9.	รูปตัดวางระบายน้ำ	A - 09	9/12
10.	แบบป้ายโครงการ	A - 10	10/12
11.	แบบป้ายโครงการ	A - 11	11/12
12.	แบบป้ายโครงการ	A - 12	12/12

โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ขอยื่นขออนุญาตด้านที่ดินและทรัพยากร
ดิน ส.ค.ส.น. อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(นายเมธ งามสกล)

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายภูวนันต์ สุวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสรสิทธิ์ ลิขิตเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนันต์

(นายสีห์ดี ดวงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง


สารบัญแบบ


แบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑

A-01 1/12

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองชล.ซอยเจริญสุข-สนอสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗


-ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางดล.ขนาดความกว้าง ๐.๓๗ ม. ยาว ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. จำนวน ๕๓๔ ฝารวม
พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑

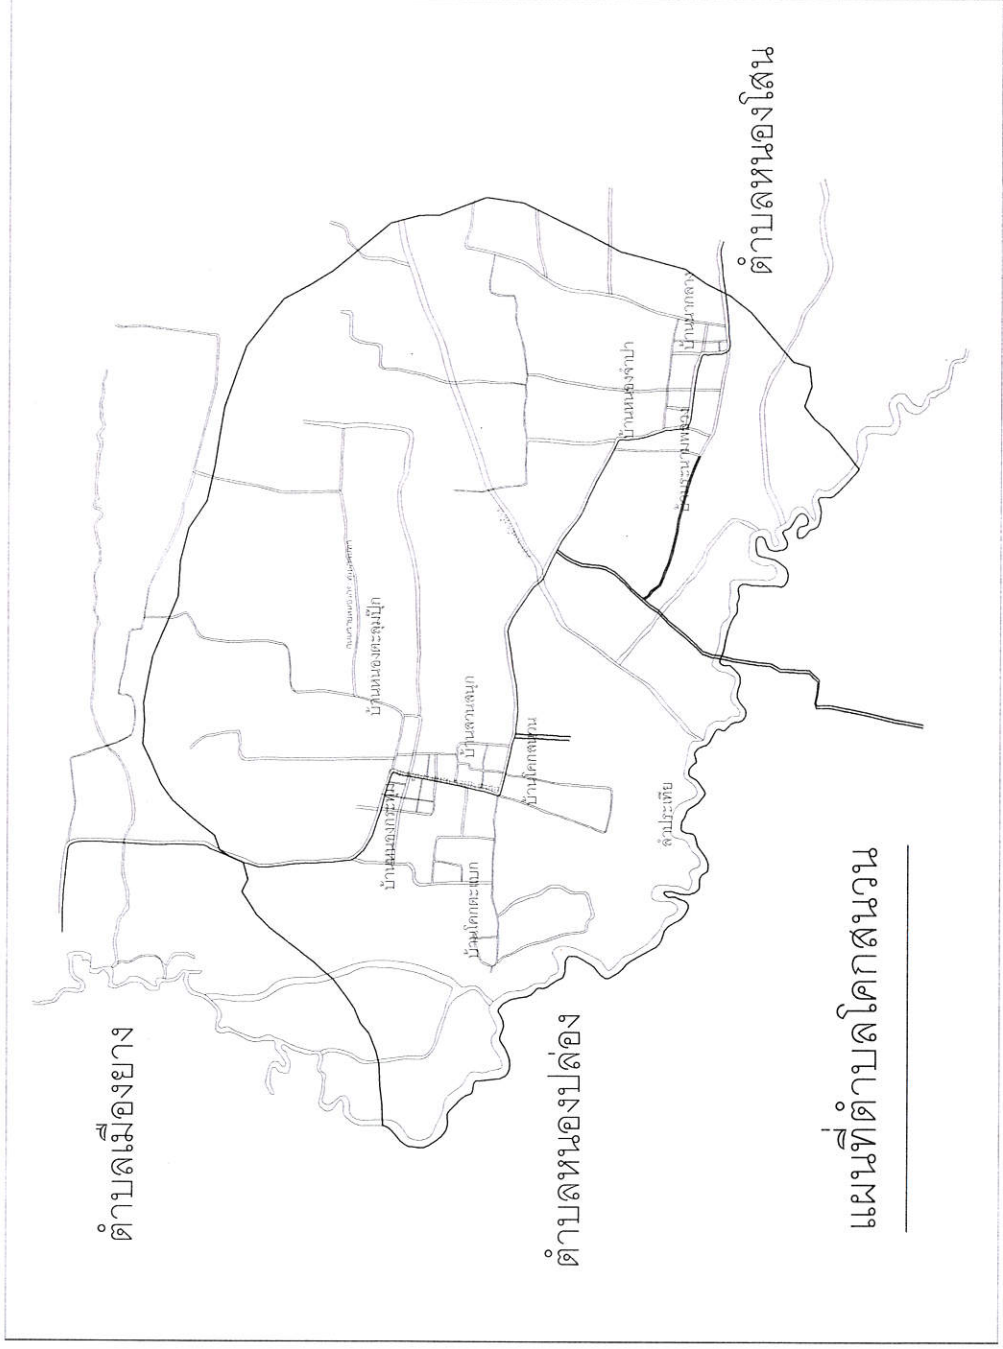


	<p>โครงการ</p> <p>ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.</p> <p>ซอยเจริญสุข-สนอสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗</p> <p>ต.โคกสนวน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์</p>
<p>แบบมาตรฐานทางสำหรับ อบต.</p> <p>หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ</p> <p>ของกรมทางหลวงชนบท</p>	<p>คัดลอกแบบ</p> <p>(นายเมธ ขาวสกล)</p> <p>นายช่างโยธา</p>
<p>ตรวจแบบ</p> <p>(นายฤทธิคุณ สุวรรณชัย)</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>เห็นชอบ</p> <p>(นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>อนุมัติ</p>
<p>แบบแสดง</p> <p>แผนที่ตำบลโคกสนวน</p> <p>แบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑</p>	<p>แบบแสดง</p> <p>แผนที่ตำบลโคกสนวน</p> <p>แบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑</p>
<p>A-02</p>	<p>2/12</p>


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขอยเจริญสุข-สนวนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗

- ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝารางคสล ขนาดความกว้าง ๐.๓๙ ม. ยาว ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ ม. จำนวน ๕๓๔ ฝว พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑



เหนือ

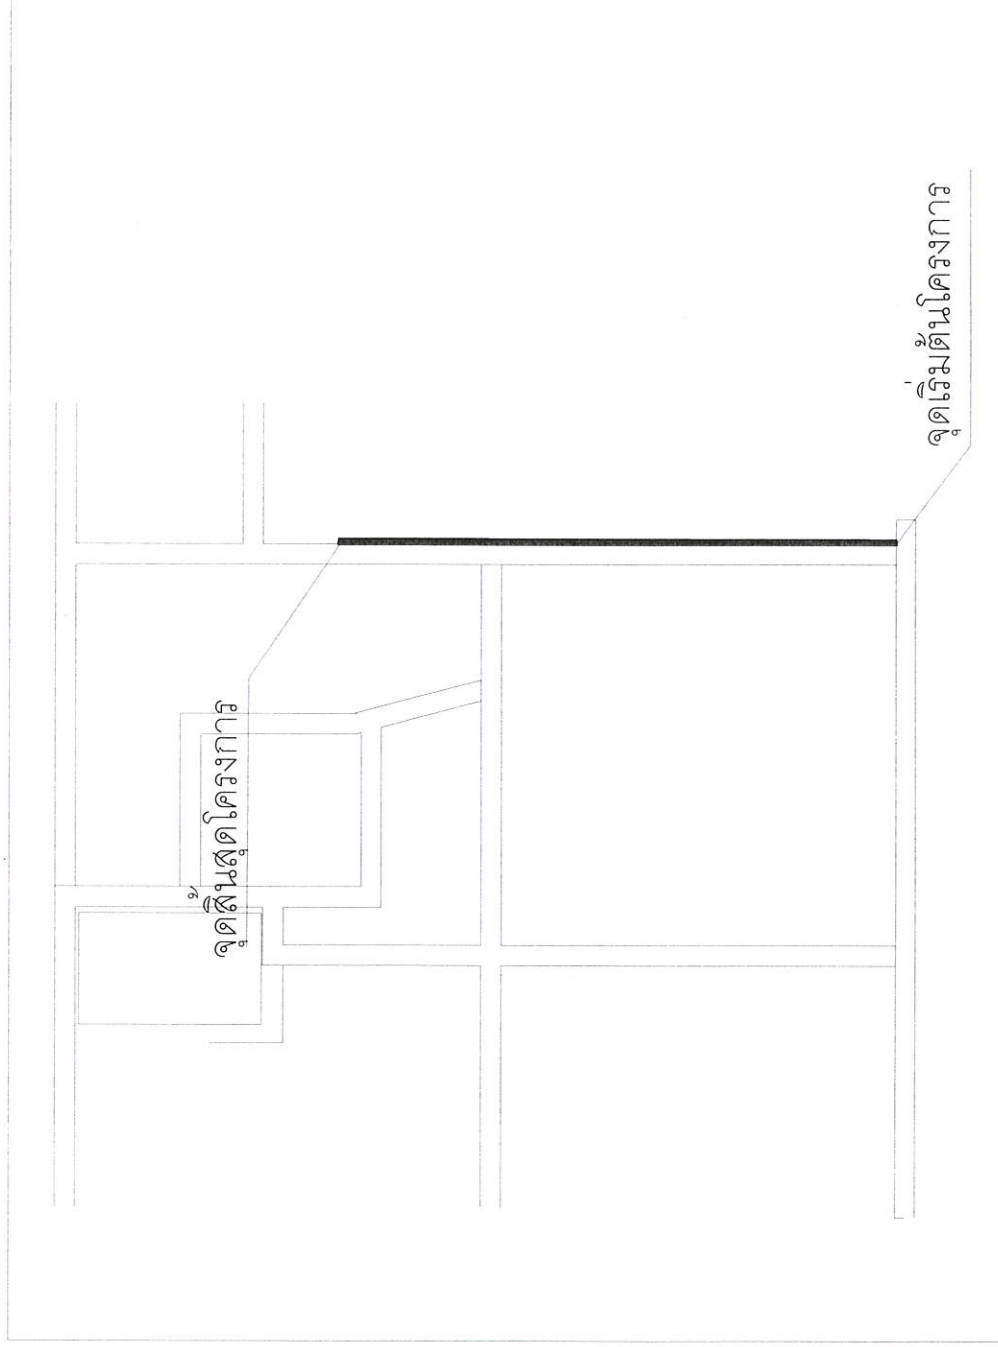


	<p>โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยเจริญสุข-สนวนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.โคกสนวน อ.างสำโรง จ.บุรีรัมย์</p> <p>แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ของกรมทางหลวงชนบท</p>
<p>คัดลอกแบบ (นายเมธา ขาวสกุล) นายช่างโยธา</p>	<p>ตรวจแบบ (นายกฤตคุณ สุวรรณพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>
<p>ตรวจทาน (นายศรสิทธิ์ ลิทธิเวช) ปลัดกองการบริหารส่วนตำบล</p>	<p>เห็นชอบ (นายสัทธิ์ ดงศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>
<p>แบบแสดง และวัดโดยสังเขปตั้งโครงการ No1 to Scale</p>	<p>แบบเลขที่ ทด-๕-๓๐๑</p> <p>A-03 3/12</p>


หมายเหตุ

1. ความกว้างและความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ถือเอาตามที่ระบุในแบบแปลนเป็นหลัก
2. ตำแหน่งในการก่อสร้างสามารถปรับย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในกับดลยพินิจของผู้ควบคุมงานแต่ปริมาณโดยรวมต้องเท่าเดิม
3. ให้ปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ ให้มีความลาดเอียง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้และกำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำออกจากรางน้ำตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย
4. วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ใช้ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท มทข 101 และ มทข 103 ตามลำดับ
5. ให้เว้นช่องว่างของรางระบายน้ำกว้าง 1 ซม. ต่อความยาวรางน้ำทุกกระยะ 10.00 เมตร แล้วให้ใช้ยางแอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อนี้ตลอดแนว
6. คอนกรีตที่ใช้ ให้ใช้คอนกรีตชนิด ค.2 ตาม มทข. 101
7. เหล็กชนิด A ให้ถือเป็นรูปตัวยู
8. มิติต่างๆ ให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
9. เหล็กแผ่นพรรณให้ใช้คุณภาพตาม มอก 1478 ขึ้นคุณภาพ SS400
10. เหล็กรูปพรรณให้ใช้คุณภาพตาม มอก 1227 ขึ้นคุณภาพ SM700

หมายเหตุ

แบบรางระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน ปรับปรุงจากแบบเลขที่ ทช-6-201/45 ของกรมทางหลวงชนบท


	โครงการ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญสุข-จอมสุล ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.โคกสนวน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร
แบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับ	อปท. หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
ชื่อกรมทางหลวงชนบท	
คัดลอกแบบ	(นายเมธา ขาวสุกุล) นายช่างโยธา
ตรวจแบบ	(นายฤทธิชัย สุวรรณจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นายสรสิทธิ์ ลิทธิเวช) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อนุเมติ
	(นายสีห์ดี ดวงศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง	รายการประกอบแบบ
แบบเลขที่ ทช-๕-๓๐๑	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-04	4/12

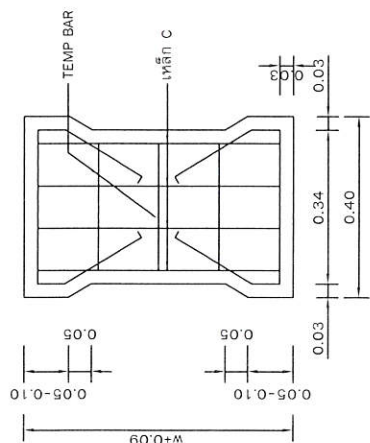

รายละเอียดหลักเสริมภาพล.

การวางเส้นเหล็กเสริมกันน้ำ (TEMP BAR)

ความน่าจะเป็นที่ผิด	หาความน่าจะเป็นที่ผิด
1.0 93%	0.6 33% @ 2.0 93%
1.2 93%	0.6 33% @ 2.0 93%
1.5 93%	0.6 33% @ 1.5 93%

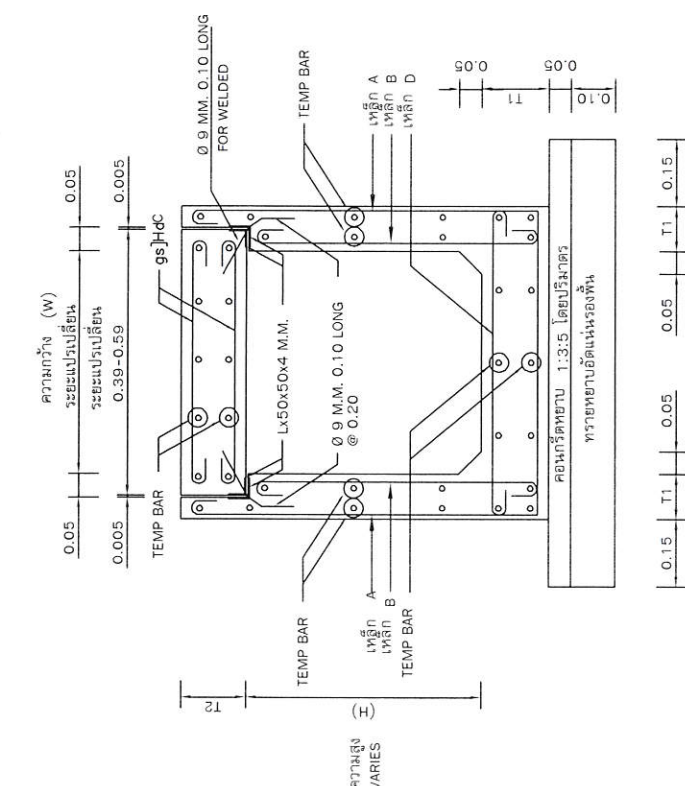

รายละเอียดปลีกเสริมรางวัล

ตารางแสดงแหล่งกักเก็บ

ชนิด	ความยาวของเส้นใย		ความหนาของเส้นใย		ความยาวของเส้นใย		ความหนาของเส้นใย		ความยาวของเส้นใย		ความหนาของเส้นใย	
	(W)	(H)	(T1)	(T2)	ความยาวของเส้นใย		ความหนาของเส้นใย		ความยาวของเส้นใย		ความหนาของเส้นใย	
					(W)	(H)	(T1)	(T2)	(W)	(H)	(T1)	(T2)
เส้นใย	30	30	10	12.5	9	20	9	20	9	15	9	15
เส้นใย	30	50	10	12.5	9	15	9	15	9	15	9	15
เส้นใย	30	70	12	12.5	9	10	9	10	9	15	9	15
เส้นใย	30	100	15	12.5	12	10	12	10	9	15	9	15
เส้นใย	50	30	10	15	9	20	9	20	9	10	9	10
เส้นใย	50	50	10	15	9	15	9	15	9	10	9	10
เส้นใย	50	70	12	15	9	10	9	10	9	10	9	10
เส้นใย	50	100	15	15	12	10	12	10	9	10	9	10

โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ชวยเจริญสุข-สอนสุข ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗
ต.โคกสนวน อ.บางช้าง จ.พัทลุง

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.
หมวดงานที่ระบายน้ำและวางระบายน้ำ

ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(นายเมธา ขาวมงคล)

นายอานันท์ ปันยารชุน

தரவுகள்

(๒) งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หินงอก

(นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนันต์

(นายสัตต ดวงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

สรุปตัวตารางระบายน้ำ

แบบเลขที่ ๗๖-๕-๓๐๑

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
---------	-----------

A-05 5/12



จุดเริ่มต้นโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ชวยเจริญสุข-สอนสุข ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗
ต.โคกสนวน อ.ป่าซาง จ.บุรีรัมย์

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

หมวดงานทาง

ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(ฉบับแก้ไข และเพิ่มเติม)

นายช่างโยธา

๓๓๖๔

(๒) ประเด็นที่ ขอบเขตงาน)

มีอำนาจการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสีห์ ตวงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง


แบบแปลนและรูปตัดตามยาว

แบบเลขที่ ๗๖-๕-๓๐๑

คณะกรรมาธิการ


A-06	6/12
------	------

0.15
0.15




STA 0+000

0.15
0.15




STA 0+025

0.15
0.15




STA 0+050

0.15
0.15

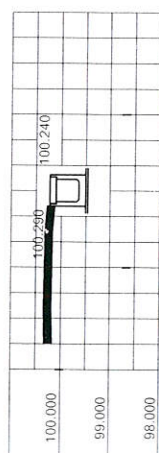


STA 0+075

0.15
0.15

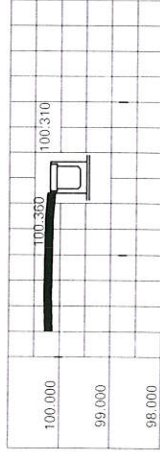


STA 0+100

0.15
0.15




STA 0+125

0.15
0.15



STA 0+150

0.15
0.15



STA 0+175



โครงการ

ก่อสร้างทางสายหลัก

ขอเชิญประชุม-เสนอ ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗
ต. โคกสนวน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร

แบบมาตรฐานทางสำหรับ อพท.

หมวดงานทาง

ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(นายเมธา ขาวสกล)

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายฤกษ์กมล สุวรรณขันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสรสิทธิ์ ลิทธิเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ ดวงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

รูปตัดขวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ ทอ-๕-๓๐๑

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

A-08 8/12



โครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลล.

ขอยื่นขออนุมัติ-เสนอแนะ ด้านเทคนิค-รับออก หนังสือ ๙
ด. โศกสมวัน อภิบาลรัตน์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท.

หมวดงานทาง

ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(นายเมธธา ขาวสกล)

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายภูทกคุณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายสีศักดิ์ ดวงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

รูปตัดขวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก


แบบเลขที่ ทบ-๕-๓๐๑

แผ่นที่

จำนวนแผ่น


A-09 9/12

0.15 0.15

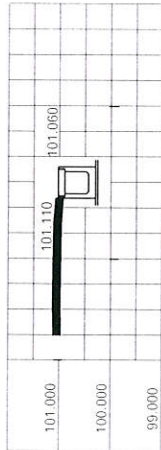


STA 0+200


0.15 0.15

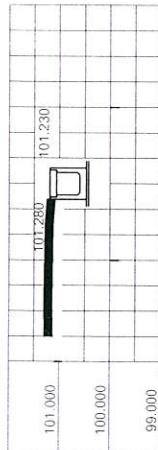

STA 0+210

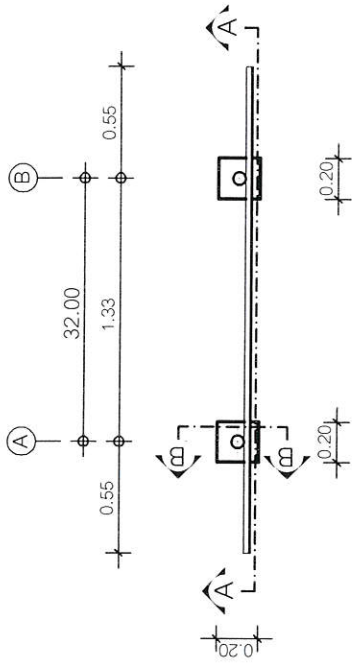


แปลน 1:25

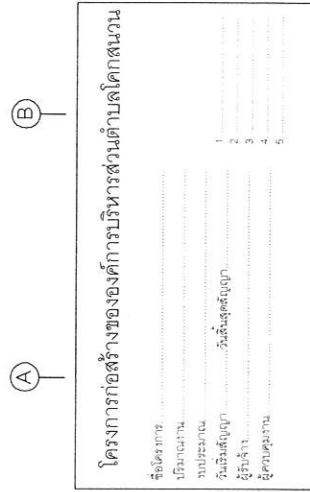




รูปด้าน A 1:25





รูปด้าน B 1:25

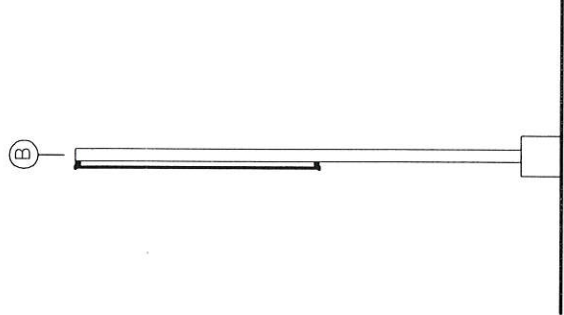

รูปด้าน C 1:25

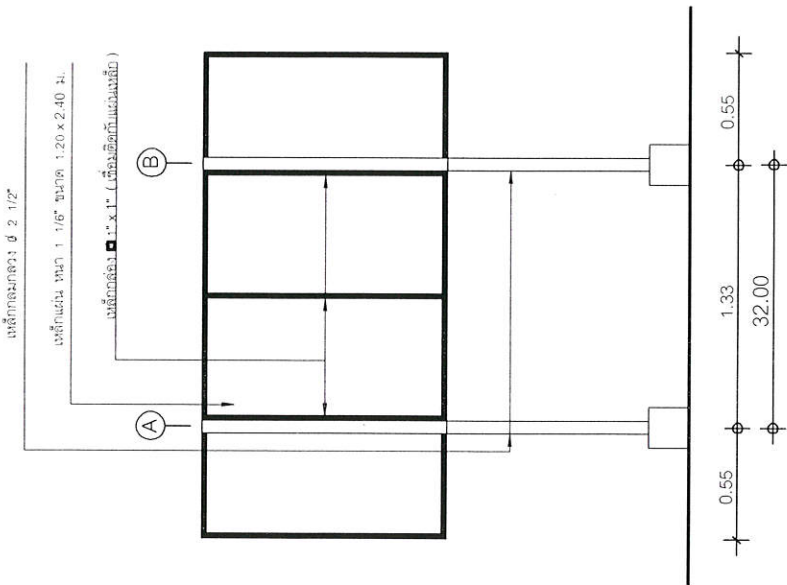

<p>โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ คลอ. ขยเจริญสุข-สอนสุข ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗ ต.โคกสนวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หมวดงานท่อระบายน้ำและระบบระบายน้ำ ของกรมทางหลวงชนบท</p>	<p>คัดลอกแบบ (นายสมิธา ขาวสกล) นายช่างโยธา</p>	<p>ตรวจแบบ (นายภกณณ สุวรรณรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ตรวจทาน (นายสรสิทธิ์ สิริเวทย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>เห็นชอบ (นายสิริต ดวงศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>แบบแสดง แบบป้ายโครงการ 1:25 รูปด้าน A, B, C 1:25</p>	<p>วันที่ แผ่นที่ จำนวนแผ่น</p>	<p>A-10 10/12</p>
---	--	--	---	--	--	---	---	-------------------

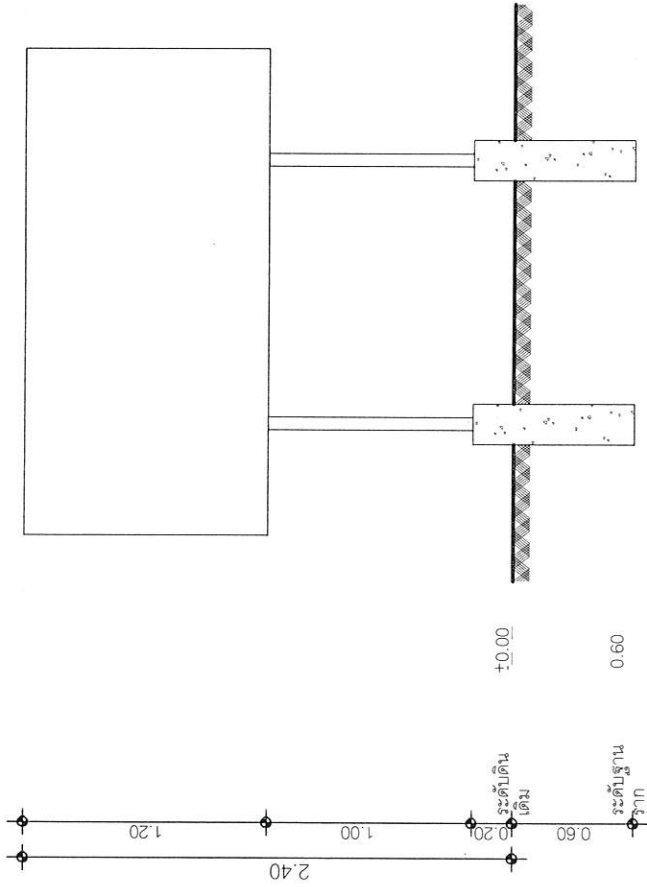

รายการประกอบแบบงานจ่ายประสาส์ัมพันธ์

โครงการ

1. เสาป้ายใช้เหล็กกลมกลวง ϕ 2 1/2" ทาสีน้ำมันสีเขียว ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. แผ่นป้ายใช้เหล็กหนา 1/16" ขนาด 1.20 x 2.40 ม. พื้นทาสีน้ำมันสีเขียว ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
3. พื้นป้ายสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. จุดติดตั้งตามที่ตั้งของผู้ควบคุมงานกำหนดหรือติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัดเจน



โครงการ

ก่อสร้างระบบน้ำ คล.

ขอเชิญชวน-เสนอ ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๗
ต. โคกสนวน อ.บ้านไร่ จ.พิจิตร

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.
หมวดงานท่อระบายน้ำและระบายน้ำ
ของกรมทางหลวงชนบท

คัดลอกแบบ

(นายเมธา ขาวสกุล)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายฤศณ สุวรรณขันต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจทาน

(นายสรสิทธิ์ ลิขิตเวช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ ดวงศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการ 1:25
รูปตัด A, B 1:25

วันที่

แผ่นที่

จำนวนแผ่น


A-11 11/12

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

ชื่อโครงการ.....
 ปริมาณงาน.....
 งบประมาณ.....
 วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....

1.
2.
3.
4.
5.

ขยายแบบงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1:10

	
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.
ขอยื่นประมูล-เสนอฯ ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.โคกสนวน อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร	
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.	
หมวดงานที่อธิบายนี้และรายละเอียด	
ของกรมทางหลวงชนบท	
คัดลอกแบบ	(นายเมธา ขาวสกุล) นายพวงไธยา
ตรวจแบบ	(นายฤกษ์คุณ สุวรรณรัตน์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจทาน	(นายสรสิทธิ์ สิทธิเวช) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ	(นายสีหศักดิ์ ดวงศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง	แบบป้ายโครงการ 1:25
วันที่	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-12 12/12	